

Granulateinfärbung für mineralische Putze

Die schnelle Lösung
für die Baustelle.



Keine Mindestmengen

Die Granulatmischungen sind schon für 1 Sack SOVAMIX-Putz lieferbar.

Kurze Lieferzeit

Die Granulatmischungen sind schnell verfügbar.

Kein Zusatzaufwand

Wasser vorlegen. Granulat einstreuen. Putz zugeben. Anrühren. Fertig.

Keine zusätzlichen Kosten

Es gelten die gewohnten Einfärbzuschläge.


Keine Restmengen

Wirtschaftliches Einfärben nach Bedarf.



So wird's gemacht:

1. Wasser vorlegen und Granulatmischung einstreuen
2. Putz zugeben
3. Mischen
4. Durchgefärbten Putz aufziehen wie gewohnt

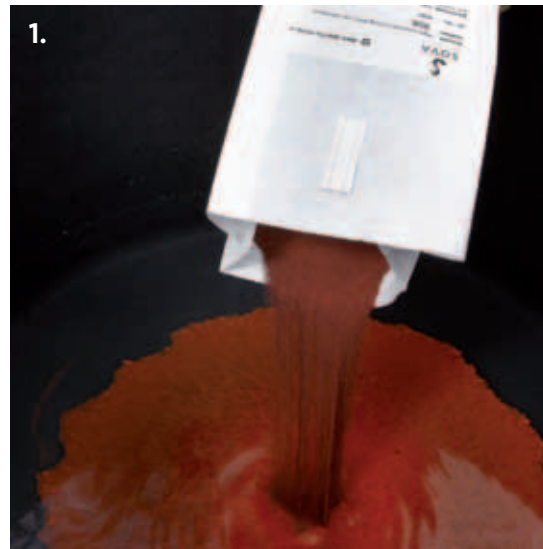

Genial einfach – einfach genial

Das Abtönen von Farben und Putzen mit Pigmentgranulaten ist einfach und umweltfreundlich. Als der Spezialist für Granulateinfärbungen sind wir für unser neu entwickeltes Verfahren mit dem Innovationspreis „Success 2008“ von der Investitions- und Strukturbank Rheinland Pfalz ISB ausgezeichnet worden. Dieses genial einfache Prinzip haben wir jetzt auf die Einfärbung mineralischer Putze übertragen.

Die Vorteile:

- Auch Kleinstmengen sind sofort verfügbar.
- Ideal für Kleinflächen oder Nachlieferungen.

Saubere Sache:
Die Granulatmischung von SOVA



Für alle dünnlagigen mineralischen SOVA Edelputze



SOVAMIX Scheibenputz

Vergüteter mineralischer Oberputz in Kratzputzstruktur. Mit verbesserter Elastizität und erhöhter Haftzugsfestigkeit. Witterungsbeständig, diffusionsoffen und wasserabweisend.

Lieferform:

25 kg Sack, 42 Sack/Palette



SOVAMIX Reibputz

Vergüteter mineralischer Oberputz in Reibputzstruktur. Mit verbesserter Elastizität und erhöhter Haftzugsfestigkeit. Witterungsbeständig, diffusionsoffen und wasserabweisend.

Lieferform:

25 kg Sack, 42 Sack/Palette



SOVAMIX Strukturputz

Vergüteter mineralischer Oberputz für individuelle Fassaden- und Innenbeschichtungen. Witterungsbeständig, diffusionsoffen und wasserabweisend.

Lieferform:

25 kg Sack, 42 Sack/Palette

Körnung	Verbrauch	Art.Nr.
2,0 mm	ca. 3,0 kg/m ²	96200
3,0 mm	ca. 3,8 kg/m ²	96300
5,0 mm	ca. 4,5 kg/m ²	96500

Körnung	Verbrauch	Art.Nr.
2,0 mm	ca. 2,8 kg/m ²	97200
3,0 mm	ca. 3,6 kg/m ²	97300
5,0 mm	ca. 4,3 kg/m ²	97500

Körnung	Verbrauch	Art.Nr.
0,5 mm	ca. 1,5 bis 4,0 kg/m ²	95050
1,0 mm	ca. 3,0 bis 5,0 kg/m ²	95100
1,5 mm	ca. 3,0 kg/m ² bis 5,0 kg/m ²	95150

88 attraktive Farbtöne aus dem SOVACOLOR-Farbsystem stehen zur Auswahl!

10	20	40	42	43	44	45	46	50	51	70
72	74	76	78	82	84	102	106	107	108	110
111	112	114	116	118	120	124	128	220	230	240
242	244	246	248	250	260	262	265	310	370	375
378	380	383	385	402	404	405	406	407	408	410
420	508	509	510	511	512	514	515	516	517	602
604	610	611	612	613	616	618	802	804	806	810
820	821	822	824	830	832	902	904	905	906	908





Schützen. Erhalten. Gestalten.

Eine gute Wärmedämmung ist unbestritten eine der wirksamsten Methoden, um kostbare Heizenergie zu sparen und den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu minimieren. Als einer der Pioniere hat sich SOVA bereits Anfang der 70er Jahre auf die Herstellung energiesparender Wärmedämm-Verbundsysteme spezialisiert.

Wir stehen zu unserer Verantwortung für die Umwelt. Deshalb führen wir in unserem Logo das Seepferdchen, das nur in einer sauberen, intakten Umgebung wachsen und gedeihen kann.

Unser Name steht für solide Produkte, bewährte Systeme und praxisgerechte Serviceleistungen. Farben, Putze und Dämmsysteme von SOVA schützen und gestalten wertvolle Bausubstanz.

SOVA®

Unsere Erfahrung ist Ihr Vorteil.

Bitte besuchen Sie uns im Internet:

www.sova-online.de




SOVA®
Fassadensysteme

Ein Unternehmen der

KÖSTER
GRUPPE

SOVA GmbH
Klostergarten 3
56341 Kamp-Bornhofen
Tel.: +49 (0) 67 73 - 9 15 90-0
Fax: +49 (0) 67 73 - 9 15 90-25
service@sova-online.de

www.sova-online.de

SOVA®
innovativ

Ausgezeichnet mit

ISB
Success 2008

für die erfolgreiche Entwicklung eines Verfahrens zur Einfärbung von Beschichtungsstoffen für Fassaden.

ISB Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH

Wirtschaftsförderung